

MARCEGAGLIA



تجهيزات المخازن
و نظم تأمين اللوازم (لوجيستكس)



لمزيد من المعلومات عن معدة رفوف ليو
للخزن الخفيف الرجاء
مطالعة البروشور المخصص

For detailed informations on
LEO® light shelving kit
please refer to dedicated leaflet

MARCEGAGLIA

Headquarters:

via Bresciani, 16
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com

storage systems division

via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano, Italy
phone +39 . 02 30 704 1 • fax +39 . 02 33 402 706
magazzinaggio@marcegaglia.com

رف إيركس للأحمال الخفيفة

يجمع رف إيركس بين سهولة التركيب و القدرة على تخزين الكثير من أنواع البضائع حيث تسمح إكسسواراته الحديثة من عمل تشكيلات من الرفوف التي لها القدرة على تخزين البضائع الغير مربوطة (سانبة) بالإضافة إلى البضائع متوسطة الحجم المربوطة.

مميزات المنتج:

- بقدرة حمولة تصل إلى ٣,٦ طن لكل وحدة .
- ارتفاع الوحدة من ٢ إلى ٥ متر
- طول الألواح من ٥٥٠ إلى ١٣٠٠ مم.
- الحمولة القصوى لكل لوح تصل إلى ١٠٠ كلغم.
- عمق الوحدة من ٢٠٠ إلى ٨٠٠ مم.
- يوجد له العديد من الإكسسوارات المختلفة

Errex light universal shelf

The system combines extreme simplicity of installation with great versatility; its renewed accessory parts make it possible to create shelving structures for loose materials or middle-size packaged.

PRODUCT FEATURES

- Load capacity up to 3.6 tons each module.
- Standard height from 2 to 5 m.
- Panels length from 550 to 1300 mm, max load capacity per panel 100 kg.
- Structure depth from 200 to 800 mm.
- Different kind of accessories available.

كانتل دال سنيور

هو المخزن ذو قوسين المفتوح من الأمام و المخصص لتخزين و مناولة الأجسام الثقيلة مثل القضبان، الأنابيب، المقاطع، الصفائح و الألواح الخشبية.

مميزات المنتج:


- ارتفاع العمود ٣٠٠٠، ٣٦٠٠، ٤٢٠٠، ٤٨٠٠، ٥٤٠٠، ٦٠٠٠ مم، قياسي.
- طول القوس ٦٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠، ١٢٠٠ و ١٥٠٠ مم قياسي.

Cantil Dal Senior

It is the brackets open-front warehouse indicated for the storage and handling of long, heavy bodies such as bars, tubing, profiles, plates, wood panels.

PRODUCT FEATURES

- Column height: 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm (standard).
- Brackets length: 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm (standard).

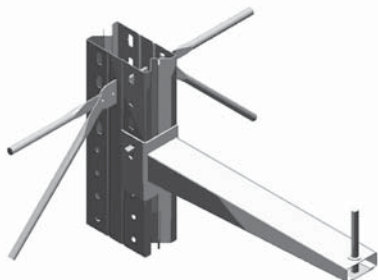

المخازن المستقلة بذاتها

إضافة إلى قيامها بمتطلبات العمل الإعتيادية، لدى المخازن المستقلة بذاتها القدرة على العمل مع الأسقف و الحيطان المتحركة. عادة ما تصمم لتناسب متطلبات التخزين للبضائع المراد تخزينها، ويتم تزويدها بمعدات و تقنيات المناولة المناسبة التي تهدف إلى تقليل الكلفة و زيادة حجم التوزيع.

Self-supporting warehouse

Apart from supporting ordinary working loads, self-supporting systems have the function of supporting roof and curtain walls, supplied by Brollo division. It is normally designed according to the type of goods to be stored and equipped with the adequate handling technology aimed to minimize costs and optimize volume distribution.

المخازن ذات التحكم التلقائي

استخدام نظام تغذية الرفوف التلقائي في المخازن التلقائية (في داخل المباني الموجودة أصلاً) يسمح بإمكانية التخزين بسرعات عالية لكميات كبيرة من البضائع مع وجود إمكانية الوصول المباشر لكل وحدة تخزين سواء كانت وحدة مفردة أو مزدوجة القاع.

Automated warehouse

The employment of rack feeders in the automated warehouse (within existing buildings) allows storing at high speed a great amount of goods while having direct access to each storage location, either single or double-bottomed.

المخازن المتراسة

سواء كانت المناولة يدوية أو ميكانيكية يتكون المخزن المتراس من تجهيزات رفوف تنزلق على قضبان و التي تقوم بالاستفادة القصوى من المساحات المتوفرة للتخزين.

Compactable warehouse

Manual o mechanical handling system. The compactable system consists of sliding-on-rails shelving that exploit as much storage area as possible.



تجهيزات للتخزين على منصات عمودية مزدوجة

تجهيزات من الحديد الصلب المطلي بالزنك لتخزين البضائع على منصات عمودية للأحمال الثقيلة.

مميزات المنتج:

- حمولة الإطار الواحد من ٩ إلى ٢٥ طن.
- حمولة المنصة الواحدة من ٩٠٠ إلى ٥٤٠٠ كلغ. - سهولة التركيب من خلال صفائح الحديد الصلب المشكل بخطاف والذي يربط المنصة عمودياً.
- احتياطات الأمان: وصلات الربط مصنوعة من الحديد الصلب المطلي بالزنك لتثبيت حامل المنصة عمودياً و ضمان عدم إنفكاك خطاف الربط.

Bi-Bloc pallet racking system

Galvanized heavy storage system used to stock goods on pallets.

PRODUCT FEATURES

- Frames load capacity from 9 to 29 tons.
- Beams load capacity from 900 to 5400 kg per couple, easy to assembly through formed steel plate with hook that joint beams to upright.
- Safety: at least galvanized pins fix beams to upright in order to pre-empt an unhooking.



التخزين المزدوج في عمق الصفوف بواسطة الآليات

تجهيزات تخزين تراكمي ثابت أو متحرك على الرفوف لتخزين البضائع على منصات داخل الأنفاق وذلك وفق حاجة الإخلاء للبضائع، البضائع التي خزنت أخيراً تخرج أولاً أو التي خزنت أولاً تخرج أولاً.

مميزات التجهيزات:

- عرض النفق ١٣٥٠ أو ١٤٠٠ مم.
- عرض و طول التجهيزات حسب حاجة الزبون.
- الحماية في الوضع العمودي مصنعة من مقاطع من الحديد الصلب مخصصة لهذا الغرض.

Bi-Bloc drive in

Static or dynamic accumulate shelving system used to stock goods on pallets, inside tunnel following the last-in/first-out, first-in/last-out rules.

PRODUCT FEATURES

- Tunnel standard width 1350 and 1400 mm.
- System height and length: following clients request.
- Upright protection made of special steel profiles.



التخزين المزدوج الخفيف

تجهيزات تخزين مزدوجة بدروج للأحمال المتوسطة، بأعمدة أو ألواح ثقيلة، تشكيلة واسعة لسد جميع الإحتياجات

Light Bi-Bloc

Slot-in shelving system with planks or beam, medium-load capacity.

Wide range of assembly possibilities.



materials

Sendzimir galvanized steel S350-GD

Sendzimir galvanized high-resistance steel S280-GD