



Ράφια παλετών τύπου

Σύστημα αποθήκευσης βαρέως τύπου, πλήρως γαλβανισμένο, για παλετοποιημένα φορτία. Ιδανικό σύστημα αποθήκευσης για ποικιλία προϊόντων καθώς μας δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε παλέτα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Δυνατότητα φόρτωσης: από 9 έως 29 τόνους σε κάθε φάτνωμα.
- Δυνατότητα φόρτωσης ζεύγους δοκίδων: 900 – 5400 kg.
- Τα πλαίσια έχουν διάτρηση η οποία επιτρέπει την γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση των δοκίδων.

Bi-Bloc pallet racking system

Galvanized heavy storage system used to stock goods on pallets.

PRODUCT FEATURES

- Frames load capacity from 9 to 29 tons.
- Beams load capacity from 900 to 5400 kg per couple, easy to assembly through formed steel plate with hook that joint beams to upright.
- Safety: at least galvanized pins fix beams to upright in order to pre-empt an unhooking.

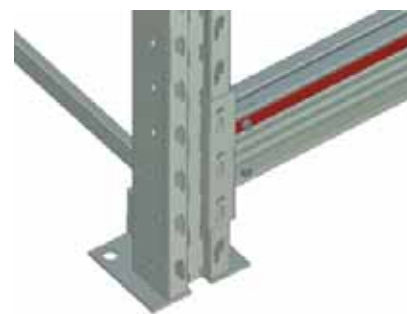

Σύστημα αποθήκευσης

Το σύστημα Drive-in είναι αποθήκευση παλετών κατά βάθος.

Οι παλλέτες φέρονται πάνω σε τροχιές (φέρουσες δοκίδες). Η αρχή αποθήκευσης βασίζεται στον κανόνα first-in last-out.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλάτος tunnel: 1350 mm και 1400 mm, τυποποιημένο.
- Ύψος tunnel: έως και 16 m.
- Δύναται να τοποθετηθούν οδηγοί για την κίνηση των ανυψωτικών, ελαχιστοποιώντας κατ'αυτόν τον τρόπο την περίπτωση ατυχημάτων.

Bi-Bloc drive in

Static or dynamic accumulate shelving system used to stock goods on pallets, inside tunnel following the last-in/first-out, first-in/last-out rules.

PRODUCT FEATURES

- Tunnel standard width 1350 and 1400 mm.
- System height and length: following clients request.
- Upright protection made of special steel profiles.



Σύστημα αποθήκευσης κεκλιμένων ραφιών



Οι παλλέτες αποθηκεύονται σε κεκλιμένους ραουλόδρομους και κινούνται από τον διάδρομο φόρτωσης στον διάδρομο εκφόρτωσης με τη βοήθεια της βαρύτητας. Η αρχή αποθήκευσης είναι first-in first-out. Το σύστημα αποθήκευσης με κεκλιμένα ράφια είναι ιδανικό για αποθήκευση προϊόντων όπου απαιτείται γρήγορο γύρισμα των αποθεμάτων.

Bi-Bloc dynamic installation with rollers

The gravity warehouse is suitable for storage facilities requiring an automatic rotation in the products' stock.

The shelving features inclined roller planes that allow piling up the load units by simple gravity (either small or big pallets), strictly following the 'first-in first-out' scheme.

Parts of this system is made with Bi-Bloc elements.




Ράφια τύπου Picking

Τα ράφια picking είναι ιδανικά για αποθήκευση ογκωδών αντικειμένων που διακινούνται με τα χέρια.

Light Bi-Bloc

Slot-in shelving system with planks or beam, medium-load capacity.

Wide range of assembly possibilities.

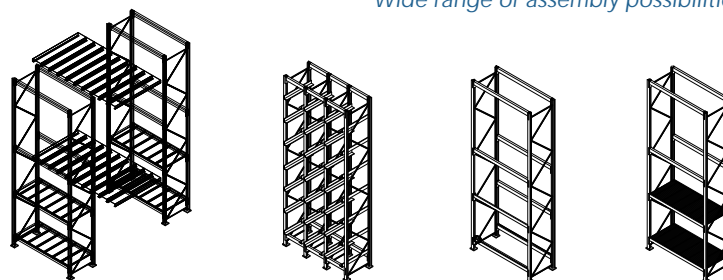

Υλικά κατασκευής

Γαλβανισμένος χάλυβας Sendzimir S350-GD

Γαλβανισμένος χάλυβας, υψηλής αντοχής Sendzimir S280-GD

Σύστημα ραφιών ERREX

Το σύστημα συνδυάζει εξαιρετική απλότητα και μεγάλη ευελιξία για την αποθήκευση αντικειμένων με ελαφριά και μεσαία φορτία. Υπάρχουν πολλά αξεσουάρ τα οποία καλύπτουν όλες τις δυνατές απαιτήσεις, όπως διαχωρίσματα, πλάτες, πόρτες κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δυνατότητα φόρτωσης έως και 3,6 τόνους σε κάθε φάτνωμα.
- Μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης ραφιών: 100 kg.
- Μέγιστο τυποποιημένο ύψος: 5 m.
- Ύψος κατακόρυφων στοιχείων: από 2 έως 5 m και άνω (μη τυποποιημένα).
- Πλευρικά τοιχώματα: Ύψος 1000-1500 mm. Πλάτος ίσο με αυτό τον δοκίδων.
- Πλάτες: Ύψος 200-300-400-500 mm. Πλάτος ίσο με του ραφιού.



Errex light universal shelf

The system combines extreme simplicity of installation with great versatility; its renewed accessory parts make it possible to create shelving structures for loose materials or middle-size packaged.

PRODUCT FEATURES

- Load capacity up to 3.6 tons each module.
- Standard height from 2 to 5 m.
- Panels length from 550 to 1300 mm, max load capacity per panel 100 kg.
- Structure depth from 200 to 800 mm.
- Different kind of accessories available.



Προβολικά Ράφια

Είναι σύστημα αποθήκευσης με βραχίονες, ανοικτό στην εμπρόσθια πλευρά, κατάλληλο για την αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων μεγάλου μήκους και βάρους, όπως ράβδοι, σωλήνες, μορφοδοκούς και προφίλ, ελάσματα, ξύλινα πάνελ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Ύψος στήλου: 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm (τυποποιημένο).
- Μήκος βραχιόνων: 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm (τυποποιημένο).

Cantil Dal Senior

It is the brackets open-front warehouse indicated for the storage and handling of long, heavy bodies such as bars, tubing, profiles, plates, wood panels.

PRODUCT FEATURES

- Column height: 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000 mm (standard).
- Brackets length: 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm (standard).

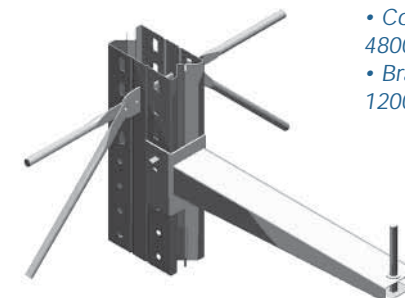




ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)

ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Εκτός από την εναπόθεση των αποθηκευμένων προϊόντων στα ράφια, τα μεταλλικά στοιχεία των ραφιών χρησιμοποιούνται και ως στήριξη για την οροφή και τα πλευρικά τοιχώματα. Το κάθε σύστημα σχεδιάζεται με γνώμονα τον τύπο των προϊόντων που θα αποθηκευθούν και εξοπλίζεται με την κατάλληλη τεχνολογία διαχείρισης που θα εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου.

Self-supporting warehouse

Apart from supporting ordinary working loads, self-supporting systems have the function of supporting roof and curtain walls, supplied by Brollo division. It is normally designed according to the type of goods to be stored and equipped with the adequate handling technology aimed to minimize costs and optimize volume distribution.



ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Η χρήση τροφοδοτών στοίβας στην αυτοματοποιημένη αποθήκη (εντός των υπαρχόντων κτιρίων) επιτρέπει την ταχεία αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων αγαθών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε κάθε θέση αποθήκευσης, μονής ή διπλής σειράς.

Automated warehouse

The employment of rack feeders in the automated warehouse (within existing buildings) allows storing at high speed a great amount of goods while having direct access to each storage location, either single or double-bottomed.



ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ

Τα κυλιόμενα ράφια δεν απαιτούν διαδρόμους. Τα ράφια τοποθετούνται σε βάσεις οι οποίες κυλιούνται σε τροχιές. Κατ'αυτόν τον τρόπο διπλασιάζουμε τον αποθηκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα έχουμε πρόσβαση σε κάθε παλλέτα.

Compactable warehouse

Manual or mechanical handling system. The compactable system consists of sliding-on-rails shelving that exploit as much storage area as possible.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα στοίβας LEO®, ελαφρού τύπου ανατρέξτε στο αντίστοιχο φυλλάδιο

For detailed informations on LEO® light shelving kit please refer to dedicated leaflet



Sales offices

via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy
Tel. +39 . 02 30 704 1 • Fax +39 . 02 33 402 706
ponteggi.dalmine@marcegaglia.com
www.ponteggidalmine.it • www.marcegaglia.com

Plants

via della Fisica, 19
85100 Potenza - Italy

via S. Colombano, 63
26813 Graffignana - Lodi - Italy

viale Sarca, 336
20126 Milano - Italy

strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy

Headquarters

via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 • fax +39 . 0376 685 600
info@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com



διαθέτει επίσης *is also:*

ΕΛΑΣΜΑΤΑ - Flat products

ΣΩΛΗΝΕΣ - Tubing

ΧΑΛΥΒΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ - Cold-drawn steel

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ - Stainless steel

ΤΜΗΜΑ BROLLO

ΤΜΗΜΑ GUARDRAIL

studio chies&officinavistale - settembre 2007 Gluco / inglese

MARCEGAGLIA building

Τμήμα
Ponteggi Dalmine
Αποθήκευση

Division
Ponteggi Dalmine
Storage